



Comune di Campi Bisenzio
(Provincia di Firenze)



Settore 6° - Servizi al Territorio e al Patrimonio

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
PARTENZA

- 3 MAR 2014

Prot. N. 13896
Cal. Class. Fasc.

prot.

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Giorgio La Pira
Prof. Osvaldo Di Cuffa
Viuzzo della Costituzione - Fraz. San Donnino
50013 Campi Bisenzio (FI)
segreteria@icslapira.it

p.c. Al Sindaco
Dott. Emiliano Fossi
sindaco@comune.campi-bisenzio.fi.it

p.c. All'Assessore Pubblica Istruzione
Dott.ssa Monica Roso
ass.roso@comune.campi-bisenzio.fi.it

OGGETTO: Comunicazione dei risultati della valutazione dello stato della copertura in cemento amianto della scuola Infanzia San Giusto

Visto la Ns. nota prot. 70169 del 27/11/2013, in cui veniva comunicato che l'Amministrazione Comunale avrebbe effettuato la valutazione dello stato della copertura in cemento amianto presso la scuola dell'infanzia San Giusto, all'interno di un programma di monitoraggio attraverso controlli periodici con ditte specializzate.

L'Amministrazione Comunale comunica, come già Lei informata per le vie brevi, che in data 19/12/2013 la ditta incaricata CAF srl di Firenze ha depositato la documentazione tecnica relativa alla valutazione dello stato della copertura in cemento amianto della scuola Infanzia San Giusto con le seguenti conclusioni:

" La verifica della copertura in cemento amianto presente presso l'istituto scolastico sito in Via di San Giusto, realizzata in base all'indice di valutazione definito dalla C.R.T. n° 102 del 04/06/1997 ha fornito un risultato di 52 Punti, corrispondente nella tabella di valutazione al trattamento delle superfici con materiali resistenti all'acqua. Come ulteriore verifica è stato eseguito un campionamento ambientale all'interno di una delle aule, durante il campionamento, eseguito dopo l'orario di chiusura, è stato prelevato un quantitativo di aria pari a 1000 lt utilizzando una pompa a flusso costante.

Il filtro in cellulosa è stato analizzato da un laboratorio specializzato con metodologia MOCF per la ricerca fibre asbestiformi.

Il risultato, riportato nel certificato allegato, non ha evidenziato la presenza di fibre "sospette" e il campione prelevato non ha riportato la presenza di polveri normalmente in sospensione, tale dato indica che non vi sono contatti diretti con l'esterno e che i locali sono sottoposti a efficienti pulizie giornaliere.

La copertura sottoposta al trattamento superficiale mantiene delle buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, il risultato della valutazione è stato fortemente influenzato dalla vetustà del manufatto.

Il giudizio dell'indice di valutazione indica che la copertura avrebbe l'esigenza di una verifica dello stato di trattamento superficiale che potrebbe essere ripristinato solo nello strato esterno di colore rosso. Nelle condizioni

attuali pertanto il manufatto non presenta criticità evidenti ma, come previsto per legge, deve essere sottoposto a periodica manutenzione e valutazione.

In merito ai risultati ottenuti e alle misure da attuarsi ad opera della proprietà, si specifica che le indicazioni riportate sono da intendersi come suggerimenti piuttosto che obbligatorie."


Visto quanto sopra non sono presenti evidenti criticità, comunque l'Amministrazione Comunale provvederà nell'anno in corso, a seconda delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, o ad un intervento puntuale di ripristino del trattamento superficiale della copertura, o alla completa sostituzione con un nuovo manto di copertura.

Si precisa inoltre che la documentazione tecnica di valutazione dello stato sulla copertura è depositato presso il 6° Settore "Servizi al patrimonio e al territorio".

Distinti saluti

L'Assessore Lavori Pubblici

Geom. Riccardo Nucciotti

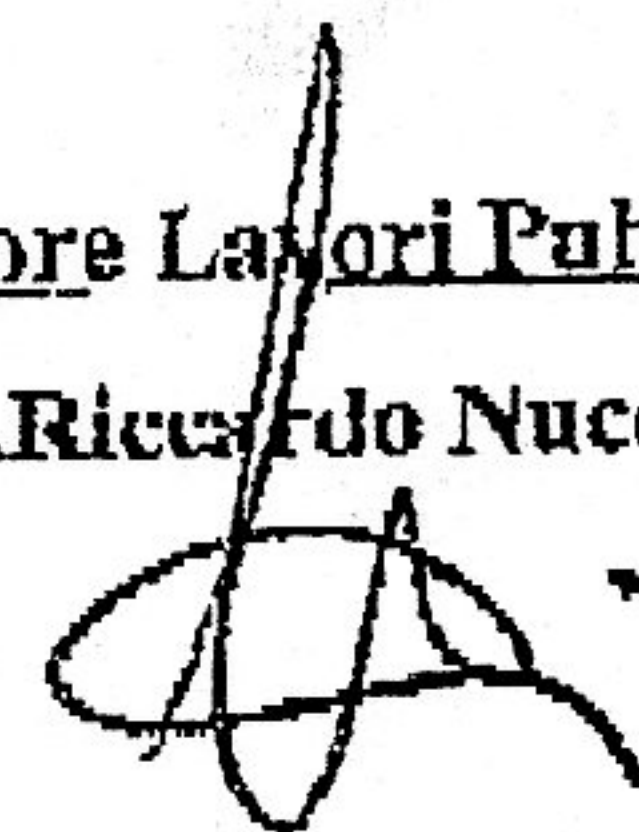

Il Dirigente del 6° Settore

Arch. Pietro Pasquale Felice

